Installation Instructions
Directives d'installation

1.

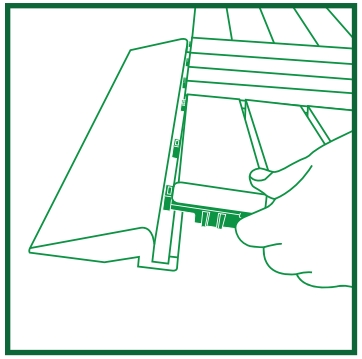

With the Deck Tiles already installed, lift the outer edge of the Deck Tiles and slide the Transition under the edge of the Deck Tiles. The tabs on the edge of the Deck Tiles should fit into the groove of the Transition.

Une fois les carreaux pour terrasses installés, en soulever le bord extérieur et faire glisser les pièces de transition en dessous. Les languettes du bord des carreaux devraient s'emboîter dans les rainures des pièces de transition.

2.

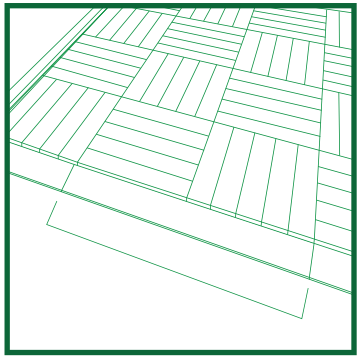

Each Transition will fit under two (2) adjacent Deck Tiles. Transitions can be cut to length where needed. Two (2) Deck Tiles wide.

Chaque pièce de transition peut être glissée sous deux (2) carreaux adjacents. Les pièces de transition peuvent être coupées à la longueur désirée. Leur largeur correspond à celle de deux (2) carreaux.

3.

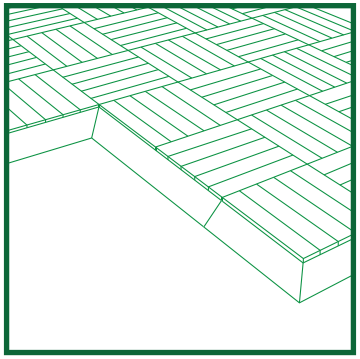

The Transition may be cut at a 45° angle to fit around corners. Depending on your Deck Tile layout, additional Transitions may be required to fit around corners.

Les pièces de transition peuvent être coupées à un angle de 45° pour être installées dans les coins. Selon la disposition des carreaux, d'autres pièces de transition pourraient s'avérer nécessaires dans les coins.

Cutting the Transition Pieces
A mitre saw is the best tool to cut the transitions to minimize melting the transition material. The saw blade should be coarse with carbide teeth. All cuts with a mitre saw should be made quickly. Bring the saw blade to full rotation speed, then cut through transition quickly in one motion. As a rule of thumb, the saw should cut through the transition in less than one second to avoid melting of the material. A circular saw can also be used to cut the transition, but the cuts with a circular saw should also be made quickly to avoid melting.

Coupe des pièces de transition
La scie à onglets est le meilleur outil à utiliser pour couper les pièces de transition tout en réduisant la fonte du matériau au minimum. La lame doit être grossière et dotée de dents en carbure métallique. La coupe au moyen d'une scie à onglets doit toujours se faire rapidement. Amener la scie à onglets à sa pleine vitesse de rotation, puis couper la pièce de transition rapidement, d'un seul mouvement. En général, la scie devrait pouvoir couper la pièce de transition en moins d'une seconde, pour éviter d'en faire fondre le matériau. Une scie circulaire peut également être utilisée pour couper la pièce de transition, mais la coupe doit également se faire rapidement pour éviter de faire fondre le matériau.

Care and Cleaning
Clean off loose dirt and dust with a regular household broom. Avoid the use of petroleum-based products/solvents, bug spray, and sunscreen products on the Aura material. A solution of water and mild dish soap can be used for light cleaning.

Entretien et nettoyage
Enlever la saleté et la poussière à l'aide d'un balai ordinaire. Éviter d'utiliser des produits ou solvants à base de pétrole, de l'insectifuge et de la crème solaire sur le matériau Aura. Utiliser une solution composée d'un mélange d'eau et de savon à vaisselle doux pour effectuer un léger nettoyage.

⚠ **ATTENTION.** These pieces must be installed on a solid level surface. They are not a structural item. These pieces do not need to be attached to the surface below. If you choose to do so, please ensure you predrill all holes made through the material, then install a 2" #8 deck screw (not included) through the predrilled hole; directly attaching the piece to the surface below.
⚠ **ATTENTION.** Ces pièces de transition doivent être installées sur une surface plane solide, car ce ne sont pas des pièces structurales. Elles ne doivent pas nécessairement être fixées à la surface sur laquelle elles reposent. Pour les y assujettir directement, percer des avant-trous dans le matériau et installer une vis n° 8 de 2 po pour terrasses (non comprises) dans chaque avant-trou.

1-800-251-9566
auraoutdoorliving.com

AURAI0300-EF