Installation Instructions
Montageanleitung

1.

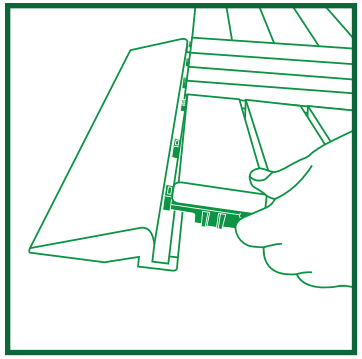

With the Deck Tiles already installed, lift the outer edge of the Deck Tiles and slide the Transition under the edge of the Deck Tiles. The tabs on the edge of the Deck Tiles should fit into the groove of the Transition.

Wenn die Terrassenfliesen verlegt sind, heben Sie den äußeren Rand der Terrassenfliesen hoch und schieben das Übergangsprofil darunter. Die Laschen am Rand der Terrassenfliesen sollten dabei in die entsprechende Kerbe des Übergangsprofils passen.

2.

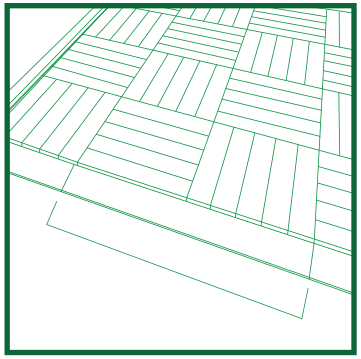

Each Transition will fit under two (2) adjacent Deck Tiles. Transitions can be cut to length where needed. Two (2) Deck Tiles wide.

Ein Übergangsprofil passt jeweils unter zwei (2) benachbarte Terrassenfliesen. Bei Bedarf können die Übergangsprofile auch gekürzt werden. Ein Übergangsprofil hat die Länge zweier (2) Terrassenfliesen.

3.

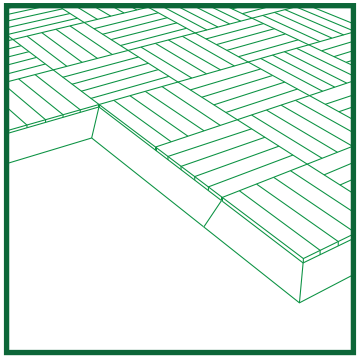

The Transition may be cut at a 45° angle to fit around corners. Depending on your Deck Tile layout, additional Transitions may be required to fit around corners.

Die Übergangsprofile können auf einen Winkel von 45° zugeschnitten werden, damit sie an Ecken verlegt werden können. Je nach der Anordnung Ihrer Terrassenfliesen sind eventuell zusätzliche Übergangsprofile erforderlich, um die Ecken entsprechend abzudecken.

Cutting the Transition Pieces
A mitre saw is the best tool to cut the transitions to minimize melting the transition material. The saw blade should be coarse with carbide teeth. All cuts with a mitre saw should be made quickly. Bring the saw blade to full rotation speed, then cut through transition quickly in one motion. As a rule of thumb, the saw should cut through the transition in less than one second to avoid melting of the material. A circular saw can also be used to cut the transition, but the cuts with a circular saw should also be made quickly to avoid melting.

Zuschneiden der Übergangsprofile
Für das Zuschneiden der Übergangsprofile eignet sich am besten eine Gehrungssäge, da mit dieser das Material der Übergangsprofile am wenigsten angeschmolzen wird. Das Sägeblatt sollte rau und mit Zähnen aus Hartmetall bestückt sein. Sämtliche Schnitte mit der Gehrungssäge sollten schnell erfolgen. Bringen Sie das Sägeblatt hierfür auf die volle Drehzahl und schneiden Sie dann schnell in einer Bewegung durch das Übergangsprofil. Generell sollte die Säge in weniger als einer Sekunde durch das Übergangsprofil schneiden, um ein Anschmelzen des Materials zu vermeiden. Eine Handkreissäge kann ebenfalls zum Zuschneiden der Übergangsprofile verwendet werden, aber auch hier gilt, dass die Schnitte schnell erfolgen sollten, um ein Anschmelzen des Materials zu vermeiden.

Care and Cleaning
Clean off loose dirt and dust with a regular household broom. Avoid the use of petroleum-based products/solvents, bug spray, and sunscreen products on the Aura material. A solution of water and mild dish soap can be used for light cleaning.

Pflege und Reinigung
Entfernen Sie lockeren Schmutz und Staub mit einem handelsüblichen Besen. Verwenden Sie keine erdölbasierten Produkte/Lösungsmittel, Mückensprays und Sonnenschutzmittel auf den Aura-Fliesen. Für leichte Reinigungsarbeiten kann eine Lösung aus Wasser und mildem Spülmittel verwendet werden.

⚠ **ATTENTION.** These pieces must be installed on a solid level surface. They are not a structural item. These pieces do not need to be attached to the surface below. If you choose to do so, please ensure you predrill all holes made through the material, then install a 2" #8 deck screw (not included) through the predrilled hole; directly attaching the piece to the surface below.
⚠ **ACHTUNG.** Die Profile müssen auf festem, geradem Untergrund montiert werden. Sie sind keine tragenden Elemente. Die Profile müssen nicht an der darunter liegenden Fläche befestigt werden. Wenn Sie sich doch für eine Befestigung entscheiden, achten Sie bitte darauf, alle in dem Material vorhandenen Löcher vorzubohren und anschließend eine 5,08 cm (2") lange Fliesenschraube der Größe 8 (nicht im Lieferumfang enthalten) durch das jeweilige Loch zu schrauben. Damit wird das Profil direkt an der darunter liegenden Fläche befestigt.

1-800-251-9566
auraoutdoorliving.com

AURAI0300-G